

- We export our machines in :**
- Australia
 - Argentina
 - Algeria
 - Brasil
 - Bulgaria
 - Canada
 - Cyprus
 - Chile
 - China
 - Colombia
 - Czech Republic
 - Dubai
 - Ecuador
 - Egypt
 - El Salvador
 - England
 - Germany
 - Greece
 - Guatemala
 - Hungary
 - Honduras
 - India
 - Israel
 - Jordan
 - Malaysia
 - Marocco
 - México
 - Peru
 - Poland
 - Portugal
 - Kenya
 - Korea
 - Romania
 - Russia
 - Serbia
 - Syria
 - Slovenia
 - South Africa
 - Sultanate of Oman
 - Spain
 - Sri Lanka
 - Tunisia
 - Turkey
 - USA
 - Venezuela



Technical components utilized		
PC - PLC and electronics	SIEMENS	made in Germany
Brushless motors and drivers	SIEMENS	made in Germany
Electric components	SIEMENS	made in Germany
Electric brakemotors	MGM	made in Italy
Electric motors	CME	made in Italy
Pneumatics valves	SMC	made in Japan
Pneumatics	CAMOZZI	made in Italy
Bearing elements	SKF	made in Germany
Linear actuators	ROLLON	made in Italy
Coaxial gear reducers	WITTENSTEIN	made in Germany



GIORI s.r.l. - Via Francesca 2942 A / B - 51036 - Larciano - Pistoia - Italy
 www.giori.it - info@giori.it



Automatic line for the production of Loop Mops



Loop Matic

La Loop Matic è una linea automatica modulare per la produzione di mop loop end, composta da 3 unità:

- Una Cyclon Loop machine.
- Una unità giostra per il trasferimento automatico dei mop.
- Una Kentucky 4 Loop machine.

Massima capacità di produzione:

- 5 mop /minuto per mop con banda stretta con una doppia cucitura,
- 4 mop /minuto per mop con banda larga con due doppie cuciture,
- 3 mop /minuto per mop con banda larga con tre doppie cuciture,

La modularità della Loop Matic permette di poterla integrare con un'unità NEMO posta in linea con l'unità Kentucky4 Loop. Con l'aggiunta del sistema NEMO (opzionale), l'impianto è in grado di produrre automaticamente sia mop loop-end che cut-end.

Nel caso di produzione di Cut End Mop la linea LOOP MATIC può essere abbinata ad una flow pack machine orizzontale (opzionale).

La linea per la produzione non richiede l'utilizzo di manodopera.

Una CPU centrale controlla le comunicazioni tra le varie unità che compongono l'impianto.

La Loop Matic è dotata di sistema per l'assistenza tecnica da remoto con collegamento diretto a internet attraverso cavo Ethernet, soluzione che permette un eccellente e rapido servizio assistenza post vendita.

Cyclon Loop :

la macchina è dotata di un braccio rotante movimentato da un motore brushless, distribuisce i fili di cotone su due unità dotate di catene per l'avanzamento dei fili, le unità catenarie sono regolabili in larghezza per variare la lunghezza del mop.

Durante l'avanzamento dei fili di cotone sulle catenarie, due macchine da cucire a doppio ago con punto a catenella cuciono in automatico le due estremità ponendo un nastro di tela in poliestere.

Possibilità di variare la distanza tra le catenarie per ottenere differenti larghezze dei mop.

Due unità mobili dotate di forbici pneumatiche provvedono al taglio delle due bande laterali separando i mop ottenuti.

La macchina inoltre è dotata di un secondo sistema automatico di taglio a forbice per la separazione ed eliminazione dei filati tra un mop e l'altro.

Lo scarico del mop è automatico.

Note:

La piegatura delle estremità delle bande e fissaggio delle cuciture punto catenella con macchina da cucire con punto annodato è una operazione da eseguirsi manualmente separatamente dalla macchina.



TR4 Unità rotante di trasferimento automatico del mop:

Unità rotante dotata di 4 o 2 stazioni che indicizzano rispettivamente 90° o 180°.

Le stazioni della giostra sono costituite da due bracci dotati di pinze speciali per raccogliere e posizionare i sottogruppi di loop mop. I bracci della stazione si azionano dentro e fuori dalla tavola rotante; I bracci si estendono verso la posizione esterna quando si prelevano i sottogruppi Mop dal Cyclon Loop e si posizionano i sottogruppi Mop sulla macchina Kentucky 4 Loop. I bracci sono retratti quando la giostra si sposta da una stazione all'altra.

I movimenti degli assi sono realizzati da Motori Asincroni dotati di Inverter o da Motori Brushless con Drive Units

Il controllo della macchina TR4 funge da controllo centrale gestendo tutte le attività di comunicazione tra le macchine di assemblaggio Cyclon Loop e Kentucky 4 Loop

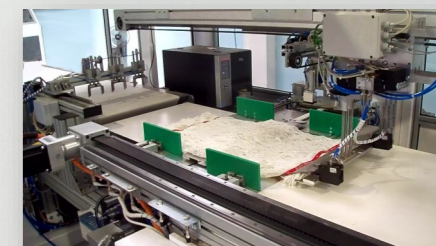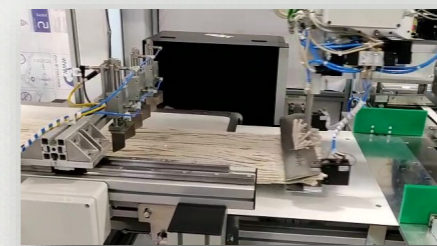

Kentucky 4 Loop:

Macchina dotata di nastro trasportatore di carico dove vengono posizionati i mop loop end da cucire.

Il nastro trasportatore posiziona i mop nella zona di presa dell'unità di inserimento.

Unità con asse elettronico dotata di apposita pinza per il posizionamento longitudinale del mop nella zona di formazione del nastro centrale.

Unità automatica per caricare, tagliare e applicare la fascia centrale al centro del mop.

La fascia centrale è alimentata da bobina tramite uno svolgitoro motorizzato, la macchina è attrezzata per utilizzare due tipi di banda stretta o larga.

Una unità automatica per stampare, caricare, tagliare e applicare l'etichetta con possibilità di regolazione direttamente dal touch screen.

Il braccio automatico sposta il mop, lo inserisce nella macchina da cucire e scaricare i mop cuciti

La macchina da cucire ADLER-DURKOPP (made in Germany) con il doppio ago da 12 mm per applica una cuciture a punto annodato (ISO 301) per cucire la fascia centrale.

Alzata massima del piedino 25 mm. Velocità massima di cucitura 1200 punti/minuto.

Macchina da cucire dotata di taglio automatico del filo per terminare automaticamente il processo di cucitura.

Sistema di scarico automatico del prodotto finito.

